


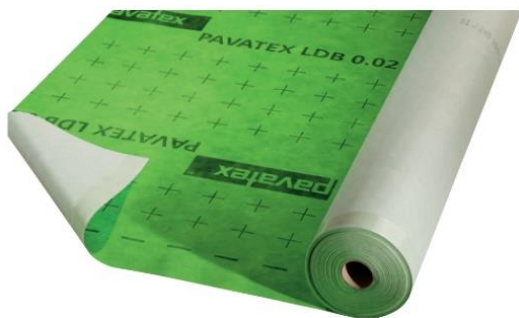

- Schválená a odzkoušená vzduchotěsná membrána
- Vhodná zejména pro rekonstrukce střech
- Oboustranně integrované samolepící pruhy
- Jednoduchá manipulace
- Odolná povětrnosti

Rozměry

Šíře role [m]	Délka role [m]	Plocha v roli [m ²]	Hmotnost role [kg]
1.50	50.00	75.00	13

Technická data

Materiál	třívrstvý polypropylen		
Tloušťka	mm		0,72
Ekvivalentní difúzní tloušťka	Sd m		0,02
Faktor difúzního odporu	μ		28
Plošná hmotnost	g/m ²		180
Voděodolnost			W1
Teplotní odolnost	°C		-40 až +80
Minimální teplota použití	°C		0,0
Třída reakce na oheň (EN 13501-1)			E
Požární směrové číslo (švýcarská směrnice BKZ)			5.2
Tažnost	podélně	%	50
	příčně	%	40
Maximální pevnost v tahu	podélně	N/5cm	370
	příčně	N/5cm	300
Odolnost proti proražení (dřík hřebíku)	podélně	N	220
	příčně	N	260
CE podle normy			EN 13859-1 EN 13859-2

Použití



Popis výrobku

Fólie PAVATEX LDB 0,02 se používá jako dodatečně instalovaná vzduchotěsná vrstva při rekonstrukci zastřešení střech. Původní tepelná izolace mezi krokvemi zůstává nebo se doplní pružnou izolací PAVAFLEX. Následná fólie LDB 0,02 musí být zakryta střešní deskou Pavatex o minimální tloušťce 35 mm.

Podélné spoje jsou slepeny samolepícími integrovanými oboustrannými páskami. Vzduchotěsné spojení příčných spojů, napojení na okolní konstrukce a nezbytné střešní prostupy musí být udělanono pomocí vhodných těsnících produktů.

Skladování

Role skladujte na suchém a chladném místě, chraňte před přímým slunečním zářením, vlhkostí a poškozením. Ukládejte ve svislé nebo vodorovné poloze, používejte jen v suchém stavu.

Das Original
seit 2007

Varianta rekonstrukce s LDB je technicky vyspělá a ekonomická. Výsledkem renovace je difúzně otevřená střešní konstrukce, která reguluje prostup vlhkosti ve střeše.